



Gamme de puissance: **5 - 15 kW**

Efficacité thermique : **jusqu'à 85%**


Cheminées de la gamme PRO

FLOKI

Revêtement Termotec :



Version / vitrage :

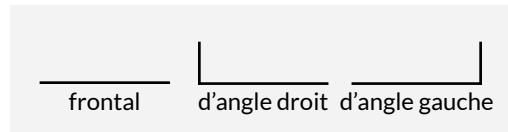

Répond aux
critères
d'ecoconception



Conçu pour la
récupération



Conforme à
BImSchV2



FLOKI S
FLOKI S L/P

FLOKI M
FLOKI M L/P

FLOKI L
FLOKI L L/P

601x422

732x419

832x419



- 01. Sortie de fumée rotative** – possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.
- 02. Peinture résistante** – l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.
- 03. Porte en acier** – fabriquée en profilé fermé, robuste et résistante aux contraintes mécaniques.
- 04. Système de vitre propre** – rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.
- 05. Vitre décorative** – finition élégante et moderne, qui donne à la façade du foyer un aspect raffiné.
- 06. Vitre de foyer** – verre céramique de la plus haute qualité du fabricant allemand Schott. Garantit clarté et durabilité exceptionnelles.
- 07. Poignée perforée** – sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.
- 08. Pieds réglables** – montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.
- 09. Arrivée d'air extérieure** – l'alimentation en air s'effectue uniquement depuis l'extérieur. La régulation par un seul levier permet un contrôle précis du processus de combustion.
- 10. Déflecteur en vermiculite** – prolonge le parcours des fumées, ce qui améliore l'efficacité de combustion et garantit une utilisation optimale de l'énergie.
- 11. Revêtement TERMOTEC** – matériau assurant une combustion efficace, accumulant la chaleur et augmentant la température à l'intérieur du foyer. Apporte une finition élégante à la cheminée. Disponible en blanc ou en noir.
- 12. Apport d'air dans la chambre de combustion** – système d'alimentation en air triple, permettant une gestion fine de la combustion. Grâce à sa conception élargie, l'air est injecté à la fois par l'arrière et les parois latérales du foyer.
- 13. Chambre de combustion approfondie** – fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.
- 14. Cendrier et grille** – cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.